DIAGNONIC

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ RFID



Acc10

Γενικά Χαρακτηριστικά

- **Τάση τροφοδοσίας**
  10-16Vac/dc
- **Έξοδος**
  - **Σύνδεση με κυπρί 12Vac/dc**
- **Ενημέρωση χρήστη**
  - **Ενσωματωμένος βομβητής 85dB**
- **Μέθοδοι πρόσβασης**
  - **ISO Κάρτα RFID**
  - **Μπρελόκ RFID**
  - **Κινητό τηλέφωνο**
- **Προγραμματισμός**
  - **Μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου**

Περιγραφή

Το Acc10 είναι ένας ελεγκτής πρόσβασης, που λειτουργεί με κλειδιά τεχνολογίας RFID ή με τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο οποίο είναι εγκατεστημένο η αντίστοιχη εφαρμογή πρόσβασης *MyAccess*, που μπορεί να κατέβει από το PlayStore.

Συνδεσμολογία

Για την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών συνδέσεων, ακολουθήστε πιστά το παρακάτω σχέδιο.

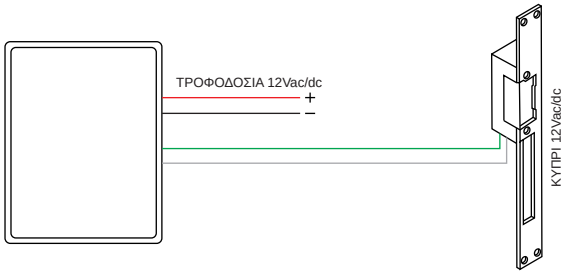

Πρόσβαση

Προκειμένου να αποκτήσει ο χρήστης πρόσβαση, θα πρέπει να προσεγγίσει την επιφάνεια του Acc10 με το εξουσιοδοτημένο κλειδί του ή με το κινητό του τηλέφωνο. Στην περίπτωση έγκυρου χρήστη η συσκευή δίνει εντολή στην έξοδό της, για ορισμένο χρόνο, ώστε ο χρήστης να ολοκληρώσει την πρόσβασή του, ενώ στην περίπτωση μη έγκυρου χρήστη η έξοδος της συσκευής δεν ενεργοποιείται. Παράλληλα σε κάθε απόπειρα πρόσβασης έγκυρης ή μη, ο ενσωματωμένος βομβητής της συσκευής ηχεί για να ενημερώσει τον χρήστη.

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε μελλοντική χρήση

Προγραμματισμός

Ο προγραμματισμός της συσκευής γίνεται μέσω της εφαρμογής *MyAccessConnector*, που μπορεί να κατέβει από το Playstore. Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Προγραμματισμό κλειδιών για τους χρήστες
- Διαγραφή ή αναστολή πρόσβασης συγκεκριμένων χρηστών
- Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης εξόδου
- Ρύθμιση ανταπόκρισης συσκευής
- Ρύθμιση λειτουργίας του εσωτερικού βομβητή

Η σύνδεση μεταξύ της συσκευής Acc10 και της εφαρμογής *MyAccessConnector* γίνεται ασύρματα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	10-16V AC/DC
Κατανάλωση ηρεμίας	100mW max
Ισχύς κύπρι	8-16V/1A
Ισχύς βομβητή	85dB
Θερμοκρασία λειτουργίας	70 °C max
Διαστάσεις	59 x 76 x 18mm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο από προσωπικό άριστα καταρτισμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- Η συσκευή διαθέτει διάφορα σημεία συνδέσεων για τα οποία παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στις επόμενες σελίδες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- Προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη, το νερό ή άλλα υγρά.
- Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί στην περιοχή θερμοκρασιών έως 70 C.
- Κάθε χρήση της συσκευής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, καθε μεταποίηση τμήματος της συσκευής ή κάθε βλάβη που δεν προέρχεται από την ορθόδοξη χρήση της συσκευής ακυρώνουν την εγγύησή της.
- Σε περίπτωση προβλήματος επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. www.diagnonic.com

Για να έχετε πάντα τη νεότερη έκδοση αυτού εγγράφου παρακαλούμε επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας σελίδα.

Αρχιγένους 9 ♦ Τ.Κ. 57019 ♦ Νέοι Επιβάτες ♦ Θεσσαλονίκη
(+30) 23923 05232 ♦ info@diagnonic.com ♦ www.diagnonic.com